




Τύπος		C 11				C 22				C 33			
Υψος (mm)		300	450	600	900	300	450	600	900	300	450	600	900
400	kcal/h		372	483	699		640	819	1158		915	1168	1649
500	kcal/h		465	604	874	566	800	1024	1448	810	1144	1460	2061
600	kcal/h		558	725	1048	679	960	1228	1737	972	1372	1752	2474
700	kcal/h			846	1223			1433	2027			2044	2886
800	kcal/h		744	966	1398	905	1281	1638	2316	1296	1830	2337	3298
900	kcal/h			1087	1572			1842	2606			2629	3710
1000	kcal/h		930	1208	1747	1132	1601	2047	2895	1620	2287	2921	4123
1100	kcal/h			1329	1921			2252	3185			3213	4535
1200	kcal/h			1450	2096	1358	1921	2456	3474	1944	2745	3505	4947
1400	kcal/h			1691	2446	1584	2241	2866	4053	2269	3202	4089	5772
1600	kcal/h			1933		1811	2561	3275	4632	2593	3659	4673	
1800	kcal/h			2174		2037	2881	3685		2917	4117	5257	
2000	kcal/h					2263	3201	4094		3241			
2300	kcal/h												
2600	kcal/h												
3000	kcal/h												

Ετοιμοπαράδοτα (RAL 9016)

Διαστάσεις & Τοποθέτηση

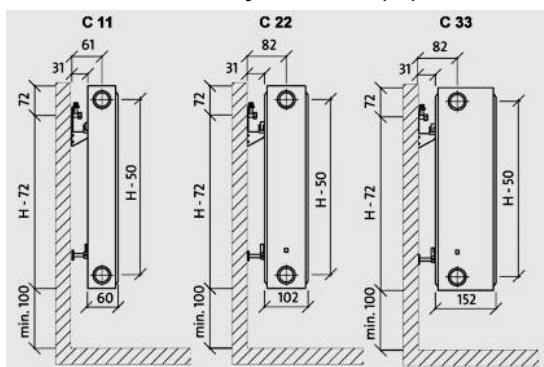

- Οι θερμικές αποδόσεις είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 442, σε kcal/h για συνθήκες θερμοκρασίας ΔΤ60 90/70/20 °C.
- Βασικό χρώμα παράδοσης RAL 9016.
- Εγγύηση 10 χρόνια