

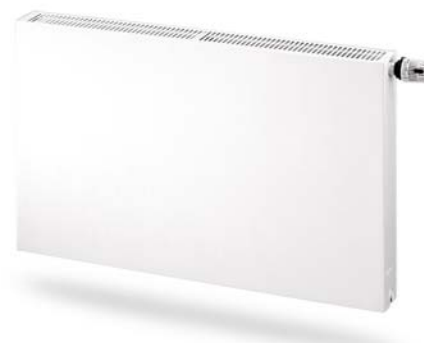


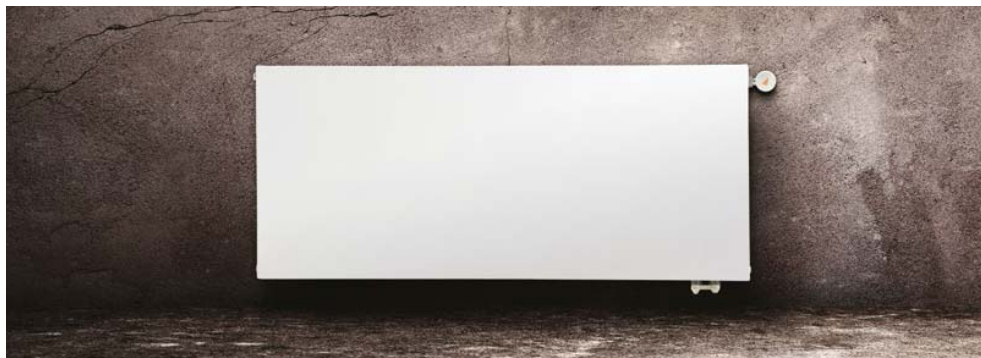

Τύπος		C 11					C 22					C 33				
Μήκος (mm)	Υψος (mm)	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	kcal/h	228	293	355	415	583	405	519	627	728	1004	570	723	868	1006	1386
500	kcal/h	286	366	444	518	728	507	649	783	911	1255	713	904	1084	1258	1733
600	kcal/h	342	439	532	622	875	608	779	940	1093	1506	855	1084	1301	1509	2080
700	kcal/h	399	513	621	725	1020	710	908	1097	1275	1557	998	1265	1519	1761	2427
800	kcal/h	457	587	710	829	1165	811	1038	1254	1458	2008	1140	1446	1735	2012	2774
900	kcal/h	513	660	799	932	1312	912	1168	1440	1640	2259	1282	1626	1952	2264	3120
1000	kcal/h	570	733	888	1036	1457	1013	1298	1567	1822	2510	1425	1808	2169	2516	3467
1100	kcal/h	627	807	976	1140	1603	115	1428	1723	2005	2761	1568	1988	2386	2767	3813
1200	kcal/h	685	880	1065	1244	1748	1216	1557	1881	2186	3012	1710	2169	2603	3019	4160
1400	kcal/h	798	1026	1243	1451	2040	1419	1817	2194	2551	3514	1995	2530	3037	3522	4853
1600	kcal/h	912	1173	1420	1658	2331	1621	2077	2508	2915	4016	2280	2892	3471	4025	5547
1800	kcal/h	1027	1319	1597	1865	2623	1824	2337	2821	3280	4518	2565	3235	3904	4528	6240
2000	kcal/h	1140	1466	1775	2073	2915	227	2595	3144	3644	5020	2850	3615	4339	5031	6933
2300	kcal/h	1312	1686	2041	2383		2331	2985	3604	4190		3277	4157	4989	5786	
2600	kcal/h	1483	1906	2307	2694		2635	3375	4075	4738		3705	4699	5640	6540	
3000	kcal/h	1711	2199	2662	3109		3040	3894	4702	5466		4275	5422	6508	7547	

Διαστάσεις & Τοποθέτηση

Ετοιμοπαράδοτα (RAL 9016)

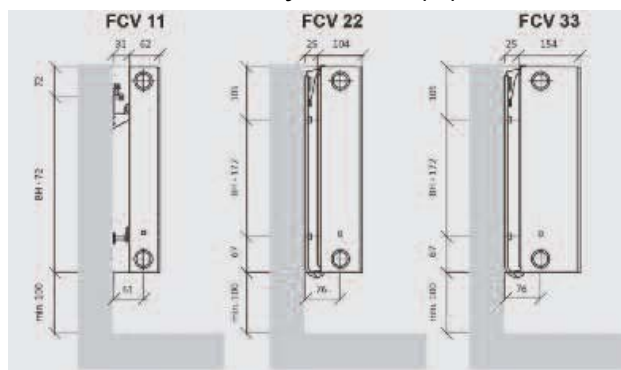

- Δεξιά ή αριστερή σύνδεση καθορίζεται κατά την παραγγελία.
- Οι θερμικές αποδόσεις είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 442, σε kcal/h για συνθήκες θερμοκρασίας $\Delta T_{60} 90/70/20$ °C.
- Βασικό χρώμα παράδοσης Ν'ΕΟ RAL 9016. Εγγύηση 10 χρόνια
- Η βασική έκδοση παράδοσης διατίθεται με δεξιά υδραυλική σύνδεση